

KOBBECO



Prevención y Protección contra Arco Eléctrico



KHSA-1040-C5BA

Descripción: guantes aislantes dieléctricos.

Normas que cumple: ASTM D120, NFPA 70E y EN 60903.

Marcado CE: sí.

Categoría: RC.

Clase: 00, 0, 1, 2, 3 y 4.

Protección: dieléctrica y contra arco eléctrico.

Tensión máxima de utilización:

- Clase 00: 500V.
- Clase 0: 1000V.
- Clase 1: 7500V.
- Clase 2: 17000V.
- Clase 3: 26500V.
- Clase 4: 36000V.

Tallas disponibles: 8, 9, 10 y 11.

Color:

- Negro: clase 00, 0, 1 y 2.
- Rojo y Negro: clase 3 y 4.

Largo:

- 14”(35,6cm): clase 00 y 0.
- 16”(40,6cm) :clase 1, 2, 3 y 4.

Material: caucho resistente al ozono.

Características:

- Deben utilizarse con sobreguantes para asegurar la protección mecánica.
- Reensayamos y resellamos los guantes según EN 60903 para garantizar la totalidad de su vida útil.



KHWA-9010-B3CA

Descripción: guantes composite electrosoft.

Normas que cumple: 89/686/CEE, EN 60903 y CEI 903-2002.

Marcado CE: sí.

Categoría: RC.

Clase: 00, 0, 1 y 2.

Protección: dieléctrica, mecánica y contra arco eléctrico.

Tensión máxima de utilización:

- Clase 00: 500V.
- Clase 0: 1000V.
- Clase 1: 7500V.
- Clase 2: 17000V.


Tallas disponibles:

- Clase 00 y 0: 8-9-10-11.
- Clase 1 y 2: 9-10-11.

Material: latex natural y capa exterior de policloropreno naranja.

Características:

- Acabado antideslizante.
- Pueden ser usados sin sobreguantes de cuero.
- Reensayamos y resellamos los guantes según EN 60903 para garantizar la totalidad de su vida útil.

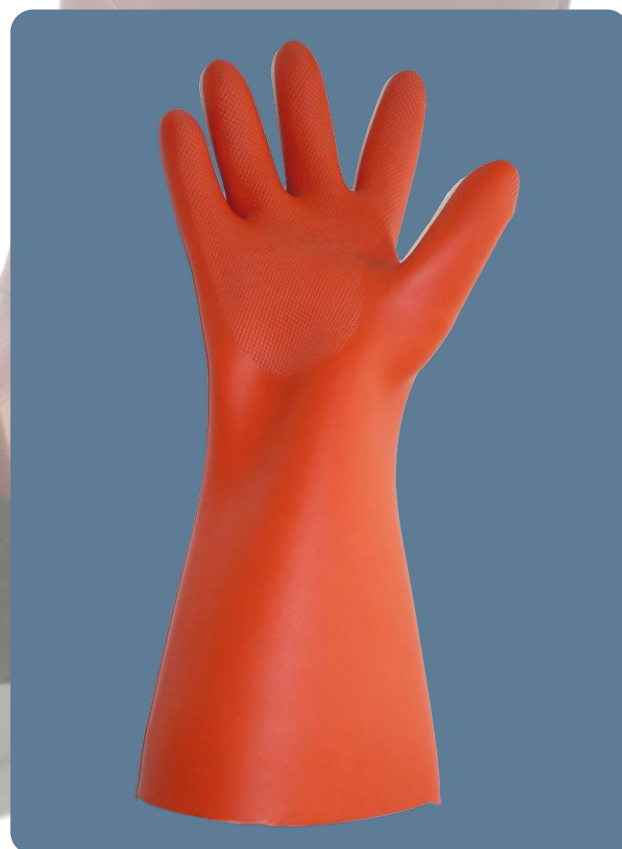

Si desea ampliar
información, no dude en
ponerse en contacto con
nosotros.

KOBBECO

Calle San Benito 34, local
28029, Madrid
T: +34 915 759 204
F: +34 915 766 193
tension@kobbeco.com
www.kobbeco.com

